



Congelador Horizontal

Chest Freezer
CONGECO-5

5 ft³



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	5 ft ³ / 140 L
Refrigerante	R600a
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 hrs
Potencia del compresor	120 W
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Voltaje	115 Vca / 60 Hz (monofásico)
Amperaje	1.4 A
Presión máxima	1.2 MP

BENEFICIOS

Doble funcionalidad - Funciona como refrigerador o como congelador, adaptándose a cada necesidad.

Sistema de refrigeración en 4 paredes - Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

Fácil control - Ajuste de temperatura mediante la perilla ubicada en la parte frontal para acceso rápido.

Ideal para interiores - Diseñado específicamente para ambientes interiores, asegurando un rendimiento óptimo.

Compacto y funcional - Diseño pensado para optimizar espacio.

Congelamiento rápido y eficiente - Tubo de cobre que conecta condensador y evaporador para una conducción de frío más rápida y eficiente. Alcanza su punto máximo entre 30 y 50 minutos cuando está vacío, ideal para una puesta en marcha rápida.

Aislamiento térmico eficiente - La puerta y paredes cuentan con aislamiento de poliuretano, que conserva la temperatura interna por más tiempo y reduce la transferencia de calor, optimizando el rendimiento y el ahorro energético.

Eficiencia energética - Bajo consumo eléctrico con refrigerante R600a.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Materiales de alta calidad (aluminio y cobre), el congelador ofrece una estructura más sólida y duradera, lo que se traduce en mayor vida útil.
- Cuenta con ruedas traseras que facilitan el desplazamiento y patas niveladoras frontales que aseguran una colocación firme y estable en cualquier superficie.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.



Función dual




Control de temperatura




Descongelado manual



Respaldo de confianza y calidad




RUEDAS TRASERAS
Permiten el desplazamiento y movilidad sin esfuerzo



PUERTA CON SELLO HERMÉTICO DE PLÁSTICO
Conserva mejor el frío y prolonga la frescura de los productos



PATAS NIVELADORAS DELANTERAS
Para mayor estabilidad en cualquier superficie

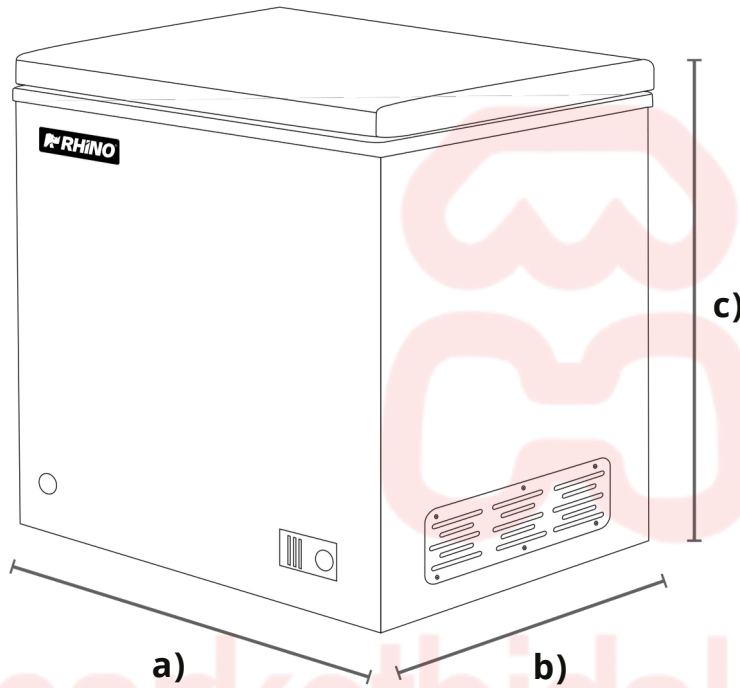

DIMENSIONES EXTERNAS

a) Largo: 75.4 cm

b) Ancho: 56.4 cm

c) Alto: 84.5 cm

Peso: 29 kg

DIMENSIONES INTERNAS

a) Largo: 61 cm

b) Ancho: 38 cm

c) Alto: 65 cm

*Figura con fines ilustrativos.

MATERIALES

Externo de carcasa	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Interno de carcasa	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Interno de puerta y sello	Plástico
Conexión térmica	Tubo de cobre del condensador al evaporador
Evaporador	Tubería de aluminio (7 vueltas*)
Condensador	Acero pintado
Compresor	Parte inferior de tubería de aluminio (3 vueltas*)
Ruedas	Plástico

*El diseño de vueltas cerradas mejora la transferencia de frío y mantiene la temperatura interna constante.

