

## CARACTERÍSTICAS

**Construido totalmente en acero inoxidable, diseñado especialmente para su uso en puntos de venta. Eficiente en el consumo de energía y responsable con el medio ambiente gracias al uso de refrigerantes naturales.**




### CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA

**Garantiza el óptimo rendimiento del equipo, mantiene la temperatura adecuada para los productos, su pantalla digital externa avisa de cualquier cambio en la temperatura.**



### ACOMODO VERSÁTIL

**Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable, ofrece 3 niveles de exhibición.**



### CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE

**Construcción del gabinete en blanco y acero inoxidable, paredes inyectadas de policarbonato de alta densidad.**



### SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED

**Su sistema de iluminación interno de bajo consumo energético, proporciona una excelente iluminación para organizar productos y facilitar la venta del equipo.**



### REFRIGERANTE ECOLÓGICO

**Sistema de refrigeración que utiliza refrigerante natural R134, de máxima eficiencia energética y bajo impacto ambiental.**



### GRADO ALIMENTICIO

**Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones exteriores Dimensiones interiores

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Alto: 1100mm (44")    | Alto: 730mm (29")     |
| Ancho: 1525mm (60")   | Ancho: 1400mm (55")   |
| Profundo: 550mm (22") | Profundo: 730mm (29") |

Volumen útil 367 L

Puerta Corrediza 2

Material de puerta Lámina prepintada inyectada

Charolas 4

Dimensión de charola sup. Ancho: 610mm (24")  
Profundo: 380mm (15")

Dimensión de charola inf. Ancho: 610mm (24")  
Profundo: 480mm

Material externo Acero Inx., Blanco

Material interno Negro Acero

Inx., Blanco o Negro

Refrigerante R134a, 0.22kg (0.49 oz)

Consumo de energía 6.8 kW / 24h

Potencia del compresor 382 W

Condensador Libre mantenimiento

Rango de temperatura 4°C (35.6°F) 10°C (50°F)

### DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia 15V / 60Hz

Amperaje 4.8 A

Longitud del cable 1900mm (74.8")

Iluminación 2 módulos, 28 LED por módulo

Tipo de enchufe NEM A 5-15P

Control de temp. Eléctrico

### DATOS LOGÍSTICOS

Cargas de remolque 48:14 pzs  
53:15 pzs


Peso con embalaje 193 kg (425.5 lb)  
154 kg (320 lb)

Dimensiones embalaje Alto: 1260mm (50")  
Ancho 1600mm (63")  
Profundo 940mm (37")

### VISTAS DEL EQUIPO



Lateral

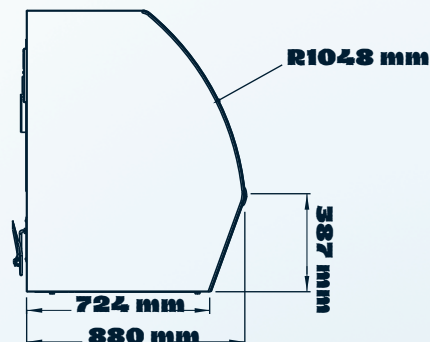

Superior

